

MOTAN

TERMOSTAT TH617-RTS



TERMOSTAT de cameră fără fir, programabil, cu posibilitate conectare OT

Termostat

interval setare temperatură
sensibilitate operare
interval afișare temperatură
temperatură ambientală
umiditate ambientală
temperatură depozitare
tip senzor temperatură
protocol de control
frecvență RF
tensiune alimentare
dimensiuni
material carcasă
grad de protecție electrică
tip afisaj
tip buton

5 ≈ 35°C
+/-1°
5 ≈ 99°C
0 ≈ 55°C
5 ≈ 95% RH
-5 ≈ +55°C
NTC
OT sau On/Of
868.0-868.7 Mhz
2X1.5V AAA
86X86X16.6 mm
ABS; PMMA
IP 30
LCD
Tasete switch

Receptor


interval setare temperatură
umiditate ambientală
temperatură depozitare
protocol de control
frecvență RF
tensiune alimentare
încărcare releu
dimensiuni
material carcasă
grad de protecție electrică
tip afisaj
tip buton

0 ≈ 45°C
5 ≈ 95% RH
-5 ≈ +55°C
OT sau On/Of
868.0-868.7 Mhz
230VAC, 50Hz
0.5A, 230VAC, 50Hz
86X86X21 mm
PC
IP 30
indicator luminos LED
Tasete switch

INCLUS ÎN PACHET



termostat



receptor



manual
bandă dubluadezivă
holsuruburi montaj

2x baterii alcaline AAA
cablu alimentare
cablu conectare CT

Termostat
WIRELESS

RF 868 MHz

DESKTOP SAU
MONTAJ PE PERETE

MOTAN

TERMOSTAT TH617-WRTS



TERMOSTAT de cameră SMART, compatibil cu aplicația MOTAN CLOUD

Termostat

interval setare temperatură
sensibilitate operare
interval afișare temperatură
temperatură ambientală
umiditate ambientală
temperatură depozitare
tip senzor temperatură
protocol de control
frecvență RF
tensiune alimentare
dimensiuni
material carcasă
grad de protecție electrică
tip afișaj
tip buton

5 ≈ 35°C
+/-1°
5 ≈ 99°C
0 ≈ 55°C
5 ≈ 95% RH
-5 ≈ +55°C
NTC
OT sau On/Of
868.0-868.7 Mhz
2X1.5V AAA
86X86X16.6 mm
ABS; PMMA
IP 30
LCD
Tasete switch

Receptor

interval setare temperatură
umiditate ambientală
temperatură depozitare
protocol de control
interval frecvență WIFI
frecvență RF
tensiune alimentare
putere nominală
încărcare releu
dimensiuni
material carcasă
grad de protecție electrică
tip afișaj
tip buton

0 ≈ 45°C
5 ≈ 95% RH
-5 ≈ +55°C
OT sau On/Of
2.4 ≈ 2.5GHz
868.0-868.7 Mhz
230VAC, 50Hz
<2W
0.5A, 230VAC, 50Hz
110X110X31.5 mm
PC
IP 20
indicator luminos LED
Tasete switch

INCLUS ÎN PACHET



termostat



receptor



manual
bandă dubluadezivă
holsuruburi montaș

2x baterii alcaline AAA
cablu alimentare
cablu conectare CT



WiFi 2.4 GHz
RF 868 MHz

TERMOSTATE

MOTAN



APP CONTROL



Termostat
WIRELESS



WIFI

RF 868 MHz

WiFi 2.4 GHz



DESKTOP SAU
MONTAJ PE PERETE



ANDROID APP ON

Google play




Available on the
App Store



MOTAN

TERMOSTAT TH510-RTS

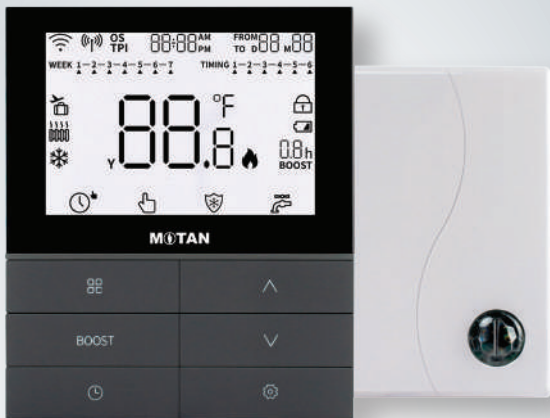

TERMOSTAT de cameră fără fir, programabil, cu posibilitate conectare OT

Termostat

interval setare temperatură
sensibilitate operare
interval afișare temperatură
temperatură ambientală
umiditate ambientală
temperatură depozitare
tip senzor temperatură
protocol de control
frecvență RF
tensiune alimentare
dimensiuni
material carcasă
grad de protecție electrică
tip afișaj
tip buton

5 ≈ 35°C
+/-1°
5 ≈ 99°C
0 ≈ 55°C
5 ≈ 95% RH
-5 ≈ +55°C
NTC
OT sau On/Of
868.0-868.7 Mhz
2X1.5V AAA
86X86X21.5 mm
PC+ABS; PMMA
IP 30
LCD
Tasete switch

Receptor


interval setare temperatură
umiditate ambientală
temperatură depozitare
protocol de control
frecvență RF
tensiune alimentare
încărcare releu
dimensiuni
material carcasă
grad de protecție electrică
tip afișaj
tip buton

0 ≈ 45°C
5 ≈ 95% RH
-5 ≈ +55°C
OT sau On/Of
868.0-868.7 Mhz
230VAC, 50Hz
0.5A, 230VAC, 50Hz
86X86X21 mm
PC
IP 30
indicator luminos LED
Tasete switch

INCLUS ÎN PACHET



termostat



receptor



manual
bandă dubluadezivă
halsuruburi montaj

2x baterii alcaline AA
cablu alimentare
cablu conectare CT



Termostat
WIRELESS

RF 868 MHz



DESKTOP SAU
MONTAJ PE PERETE

MOTAN

TERMOSTAT TH510-WRTS



WIFI

APP CONTROL



TERMOSTAT de cameră SMART, compatibil cu aplicația MOTAN CLOUD

Termostat

interval setare temperatură	5-35°C
sensibilitate operare	+/-1
interval afișare temperatură	5-99°C
temperatură ambientală	0-55°C
umiditate ambientală	5-95% RH
temperatură depozitare	-5-55°C
tip senzor temperatură	NTC
protocol de control	OT sau On/Of
frecvență RF	868.0-868.7 Mhz
tensiune alimentare	2X1.5V AAA
dimensiuni	86X86X16.6 mm
material carcasă	ABS; PMMA
grad de protecție electrică	IP 30
tip afișaj	EPD
tip buton	Tasete switch

Receptor

interval setare temperatură	0≈45°C
umiditate ambientală	5≈95% RH
temperatură depozitare	-5≈+55°C
protocol de control	OT sau On/Of
interval frecvență WIFI	2.4≈2.5GHz
frecvență RF	868.0-868.7 Mhz
tensiune alimentare	230VAC, 50Hz
putere nominală	<2W
încărcare releu	0.5A, 230VAC, 50Hz
dimensiuni	110X110X31.5 mm
material carcasă	PC
grad de protecție electrică	IP 20
tip afișaj	indicator luminos LED
tip buton	Tasete switch

INCLUS ÎN PACHET



termostat



receptor



manual
bandă dubluadezivă
holsuruburi montaj

2x baterii alcaline AA
cablu alimentare
cablu conectare CT



APP CONTROL



WIFI

WiFi 2.4 GHz
RF 868 MHz

MOTAN

TERMOSTAT TH623-WRTS



TERMOSTAT de cameră SMART, compatibil cu aplicația MOTAN CLOUD

Termostat

interval setare temperatură	5-35°C
sensibilitate operare	+/-1.5
interval afișare temperatură	5-99°C
temperatură ambiantală	0-55°C
umiditate ambiantală	5-95% RH
temperatură depozitare	-5-55°C
tip senzor temperatură	NTC
protocol de control	OT sau On/Of
frecvență RF	868.0-868.7 Mhz
tensiune alimentare	5VDC miniUSB
putere nominală	<1W
dimensiuni	90X55X110 mm
material carcasă	ABS; PMMA
grad de protecție electrică	IP 30
tip afișaj	EPD
tip buton	Tasete switch

Receptor

interval setare temperatură	0≈45°C
umiditate ambiantală	5≈95% RH
temperatură depozitare	-5≈+55°C
protocol de control	OT sau On/Of
interval frecvență WIFI	2.4≈2.5GHz
frecvență RF	868.0-868.7 Mhz
tensiune alimentare	230VAC, 50Hz
putere nominală	<2W
încărcare releu	0.5A, 230VAC, 50Hz
dimensiuni	110X110X31.5 mm
material carcasă	PC
grad de protecție electrică	IP 20
tip afișaj	indicator luminos LED
tip buton	Tasete switch

INCLUS ÎN PACHET



termostat



receptor



încărcător
cablu USB

manual
bandă dublu-adezivă
holsuruburi montaj

cablu alimentare
cablu conectare CT



APP CONTROL



WIFI

WiFi 2.4 GHz
RF 868 MHz

CLOUD MOTAN

pentru modelele

TX510 WRTS


TX617 WRTS

TX623 WRTS


descarcă aplicația
MOTAN CLOUD



descarcă aplicația
MOTAN CLOUD

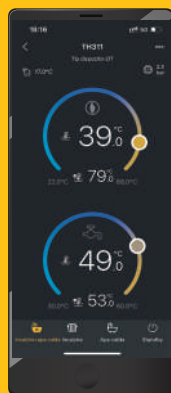

- Control de oriunde – reglezi temperatura casei direct de pe telefon.
- Economie de energie – pornești încălzirea doar când ai nevoie.
- Confort maxim – găsești mereu casa la temperatura dorită.
- Programare rapidă – schimbi setările în câteva secunde.
- Monitorizare și notificări – vezi parametri și primești alerte utile.*

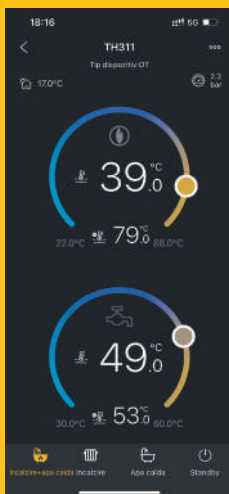


18-17 Parametri centrala termica

Temperatura curenta agent termic	39.0
Temperatura setata agent termic	79.0
Temperatura maxima setata a agentului termic	79.0
Temperatura curenta apa caldă menajera	49.0
Temperatura setata apa caldă menajera	53.0
Debit apa caldă menajera	30.9
Program apa caldă menajera	<input checked="" type="checkbox"/>
Presiune agent termic	2.3
Status flacara	Cu flacara
Temperatura exterioara	17.0
Registru erori	

*valabil doar cu conectivitate OPEN THERM

MOTAN

TERMOSTAT AMBIENT TX617 RTS
TERMOSTAT AMBIENT TX617 WRTS
TERMOSTAT AMBIENT TX510 RTS
TERMOSTAT AMBIENT TX510 WRTS
TERMOSTAT AMBIENT TX623 WRTS



descoperă
gama de produse
MOTAN

